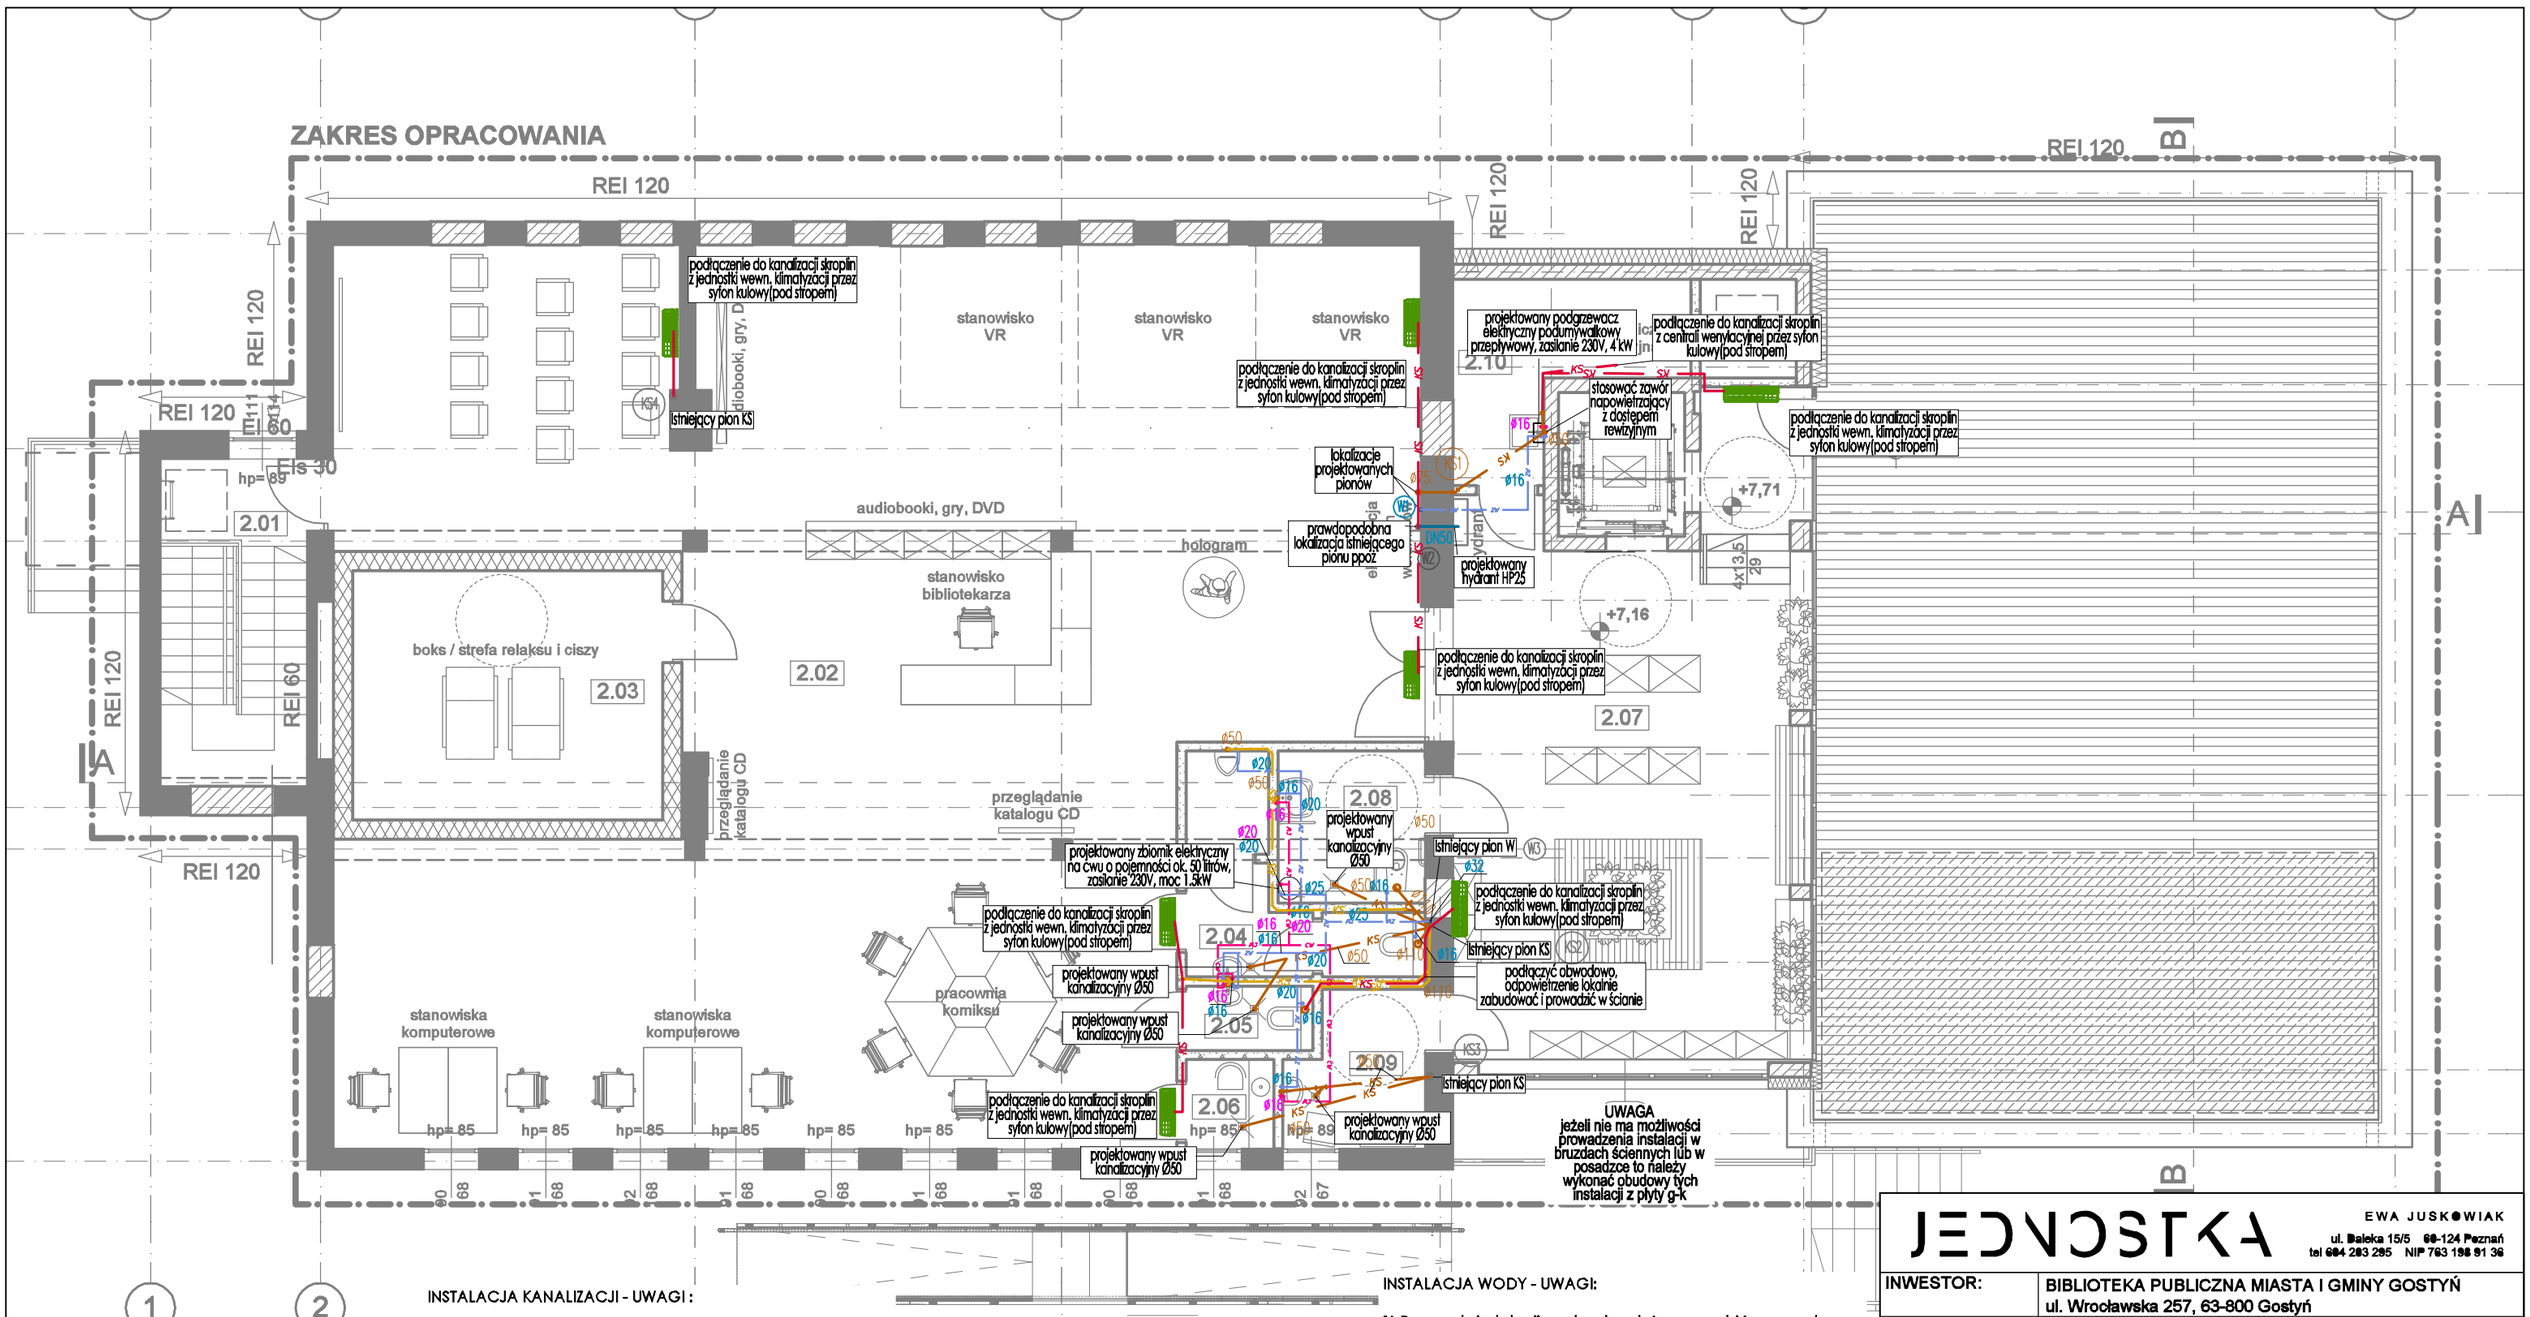

1 2

LEGENDA

- KS — kanalizacja sanit. - w posadzce
- KS — kanalizacja sanit. - pod stropem
- KS — kanalizacja sanit. - w ścianie
- KS1 — projektowany pion kan. sanit.
- KS1 — istniejący pion kan. sanit.

INSTALACJA KANALIZACJI - UWAGI :

1) Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w posadzce, po ścianach lub w bruzdach ściennych.
2) Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizję.
3) Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.
4) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskoprężną.
5) W celu zwiększenia komfortu akustycznego przewody kanalizacyjne prowadzone w szachtach i ścianach, a także przewody prowadzone w suficie podwieszanym należy otulić wełną mineralną lub innym materiałem ochrony akustycznej. Alternatywnie wskazane odcinki wykonać jako kanalizację sanitarną niskoszumową.
6) Wszystkie urządzenia podłączone do kanalizacji sanitarnej należy podłączyć przez syfon - zamknięcie wodne.
7) Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z opisem technicznym.

LEGENDA

- ZW — woda zimna (cele ppoż)
- ZW — woda zimna (cele bytowo-gosp)
- CW — woda ciepła
- W1 — projektowany pion wody
- W1 — istniejący pion wody

INSTALACJA WODY - UWAGI:

1) Przewody instalacji wodnych należy prowadzić w posadzce lub w bruzdach ściennych.
2) Przewody ciepłej wody użytkowej należy zaizolować zgodnie z wytycznymi NF15
3) Rurociągi zimnej wody należy zaizolować izolacją przeciwroszeniową o min. grubości 13 mm.
4) W celu zmniejszenia zużycia wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej zaleca się na punktach poboru zamontować perlatory.
5) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskoprężną.
6) Instalację wodną wykonać zgodnie z opisem technicznym.

JEDNOSTKA
EWA JUSKOWIAK
ul. Baleka 15/5 60-124 Poznań
tel 604 283 295 NIP 763 188 91 36

INWESTOR:	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY GOSTYŃ ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń		
OBIEKT:	BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń, nr dz. 2138/4		
TEMAT:	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY przy ul. Wrocławskiej 257 w Gostyniu		
BRANŻA:	Sanitarna	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
	Imię i nazwisko		Nr Upr. / Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Katrzyna Pawlak	WKP/0403/PWOS/17 specj. sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Robert Cieślik	283/89/PW specj. sanitarna	
TREŚĆ RYSUNKU:	**Rzut II piętra - instalacje wod - kan**	Skala: 1:100	Data: 03.22
		Numer rysunku: IS-04	